

LPG連続使用（燃焼）時間について
パラソルヒーター、テラスト仕様表の「連続使用（燃焼）時間」は、各機器のボンベケース内に収納できる最大量のLPガスボンベを接続して使用した場合、1時間当たりのガス消費量からの計算です。使用環境によって使用時間が変わることがあります。 ※ご使用の時は、全開で使用してください。火力の調整はできません

⚠ 安全に関するご注意
● このカタログに掲載の製品は、業務用・営業用、屋外用です。一般家庭、屋内では使用しないでください。また、車両・船舶での使用はしないでください。 ● 日本国内仕様ですので海外でのご使用はできません。 ● ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。 ● 機器を設置する際は、建築基準法、消防法、地域の火災予防条例、「電気設備に関する技術基準を定める省令」、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会発行）等に従って、専門業者に依頼し、「取扱説明書」（設置工事説明書）をよく読んで、正しく安全に設置・設備工事を行ってください。 パラソルヒーター・テラストLPガスタイプのガス供給（質量販売/体積販売）については事前にガス供給事業者にご確認ください。 ● 機器を斜め設置固定をしないでください。事故や故障の原因となります。 ● 強い風及び強い風の吹きこむ場所、ビル風の影響受けやすい場所への設置は転倒の恐れがございます。転倒防止のため付属のアンカーボルトにて固定、オプションの転倒防止板など対策をお願いします。 ● 屋外での使用を考慮して設計しておりますが、荒天時（雨、強風など）の使用はお控えください。また、長期間ご使用にならない場合は、雨風（雪、霧）黄砂などの影響を受けないように保管してください。 ● 海辺及び湖風等の罅風の影響を受ける地域での使用は錆の発生等で不具合及び燃焼部等、部品の消耗が早まることがあります。 ● 深雪地域での使用は、雪の影響等により重みで傘の破損、変形及び、融雪剤や凍結防止剤などを散布される地域では、錆の発生等で不具合及び燃焼部等、部品の消耗が早まることがあります。 ● ご購入前に設置環境を十分にご確認ください。 ● お手入れの必要な部分以外の分解、改造は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。 ● 機器の給気口や排気口をふさがないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因となります。 ● 使用中や使用直後は機器が高温になっていますのでやけどに十分注意してください。また熱に弱いものが触れないよう注意してください。 ● 機器本体に直接水や洗剤をかけて清掃しないでください。 ● 「篝火シリーズ」製品は屋外での装飾効果を高めるため輝炎燃焼※により炎を可視化しており煤が発生しますので設置場所にご注意ください。 ※輝炎燃焼とは、炎の中に微小な煤の粒子を発生させ、それを炎の熱で熱して赤い光を放射させる燃焼方式です。煤の微粒子はその後炎の中で燃え尽きるのですが、風を受けて炎が揺らぐと煤の粒子が燃え切らずに炎の外に出て、煤として温度の低いものに付着することがあります。

メンテナンス対応

パラソルヒーターシリーズ・TERRASTかがり火シリーズは、末永く安全にご使用いただくために、ガス機器・電気機器に精通したスタッフによるメンテナンスを受け承っております。価格・内容等、詳しくは営業担当者までお問合せください。

注意事項

- メーカー保証期間は一年です。但し、燃焼関連部品や電池等の消耗品は保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 長期間保管後に使用される場合は使用前点検をお願いします。
- ※ 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても 保証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。商品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際、ご購入年月日、販売店名などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効となります。
- ※ 製品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- ※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- ※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
- ※ SILKROOM・SILKROOMロゴ・パラソルヒーター・パラソルヒーターロゴ・テラスト・テラストロゴは山岡金属工業(株)の登録商標です。
- ※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、® は明記していない場合があります。
- ※ image: Freepik.com*このカタログはFreepik.comのリソースを使用してデザインされています。
- ※ このカタログで使用している写真はイメージです。
- ※ このカタログは2026年8月現在のものです。

熱と空気をデザインする
YAMAOKA DESIGNING
YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ISO 14001：2015 /ISO 9001：2015 認証取得

本社／〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL. (06) 6996-2351 FAX. (06) 6997-3045
東京支店／〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル9階
TEL. (03) 3255-6755 FAX. (03) 3255-6722
● 取扱い店
● ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

● https://www.silkroom.co.jp ● info@silkroom.co.jp



PA260807



SILK ROOM®

屋外用機器カタログ

業務用

YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ISO 14001：2015 /ISO 9001：2015 認証取得

Parasol Heater Balefire



MADE IN JAPAN - 信頼のジャパンクオリティ -

パラソルヒーターシリーズ、テラストかがり火シリーズは、日本国内にて設計・製造しております。また、未永く安全にご使用いただくために、整備検査機器を備えた本社工場にて機器に精通したスタッフによるメンテナンスを承っております。

JIA認証について



一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品(省令対象)

一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証製品

JIA認証は、日本製品の設計に関する検査(形式検査)と、製品が設計通り製造されていることを確認する製造工場の検査(フォローアップ検査)の2段階構成となっています。(対象機器：SPH-224-LP/SPH-124-LP/SPH-124-TG/TR-2017R-LP)

防火性能評価について



ガス機器防火性能評価品

一般財団法人 日本ガス機器検査協会において防火上の有効性を確認する試験を実施し、火災予防上安全な離隔距離を決定する防火性能評価を行ったガス機器。試験基準は「ガス機器防火性能評価委員会」によって定められており、試験により決定した離隔距離は、防火性能評価ラベルに具体的な数値で記載し、消防機関に情報提供されています。(対象機器：SPH-224-LP/SPH-124-LP/SPH-124-TG/TR-2017R-LP)

JQA認証について



一般財団法人 日本品質保証機構 S-JQAマーク認証

Sマークは、製造事業者や輸入事業者が第三者の認証を受けた電気製品に表示できる安全マークです。一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)は、電気製品認証協議会(SCEA)が運営する第三者認証制度の認証機関として、安全性を確認するための製品試験および工場の品質管理の調査を行っています。この制度に基づいて認証された製品には「S-JQAマーク」を表示することができます。(対象機器：SPH-100E48-200V3)

INDEX

屋外用ストーブシリーズ P3-6

- パラソルヒーターLPガスタイプ
- パラソルヒーター都市ガスタイプ
- パラソルヒーター電気タイプ

かがり火シリーズ P7-11

- テラストTERRAST
- ガーデンかがり火
- 時代かがり火

オプション P12

- 補助プレート
- ガード

外観図・仕様書 P13-14

冬の屋外スペースを暖かくデザインする

屋外用ストーブ《ガス・電気》
パラソルヒーター[®]
Parasol Heater

冬の屋外レストランやテラス、ホテル、イベント会場など様々な集いの場所を快適に暖めます。パラソルヒーターはコールドスペースだった冬の屋外を人々が集うぬくもりの空間にデザインします。



商業施設・イベント会場



ホテル・旅館



グランピング



レストラン・カフェ

屋外用ストーブ《ガス・電気》
パラソルヒーター® 冬の屋外スペースを暖かくデザインする
Parasol Heater

ラインアップ

20kgLPガスボンベタイプ
 10kgLPガスボンベタイプ
 都市ガスタイプ
 電気タイプ



パラソルヒーターの暖房効果と特長

ガスタイプ


ガスならではの高火力で機器を中心に直径約6mの範囲を暖房します。

- ・LPG 11.50kW
- ・13A 11.30kW
- ・12A 10.50kW

※無風状態、当社測定値

電気タイプ

電気タイプは、電源スイッチをONしてから約5秒(当社測定値)で最高温度に到達します。人の身体の奥の方まで温まる波長域※の「中〜遠」赤外線を多く放射する赤外線ヒーターを搭載。温まると冷めにくい「あたたかさ」を実現しています。風向きの影響を受けにくく、またヒーター部分が赤熱するので見た目もあたたかく、空間のぬくもりを演出します。※一般的に血流をあたためやすい波長と言われています。

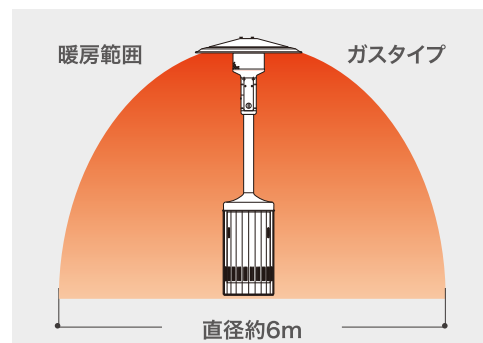

信頼の安全性 - 第三者認証 -

【ガスタイプ】

- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会による認証
- JIA認証製品(省令対象)
- 防火性能評定品

【電気タイプ】

- 一般財団法人 日本品質保証機構による認証
- S-JQAマーク認証製品

各種安心・安全機能を搭載

【ガスタイプ】


- 立消安全装置(TTCテクノロジー)
- 転倒時ガス遮断装置
- 二極連続スパーク点火方式
- ケースロックキーなど

【電気タイプ】

- 転倒時電源遮断スイッチ
- 電装部防滴構造
- 漏電ブレーカー
- ケースロックキーなど

■ TTCテクノロジー NEW

立消安全装置とTTCテクノロジー
 新型パラソルヒーターでは、従来型の都市ガスタイプで採用した、「燃焼部に立消安全装置(サーモカップル)を対向レイアウト(2本設置)することにより、風向による立消えのリスクを軽減し耐風性能を高める技術」を新たにLPガスタイプにも搭載しました。強風下で、一方のサーモカップルが加熱されなくなっても、もう一方のサーモカップルが加熱されていれば燃焼が継続します。

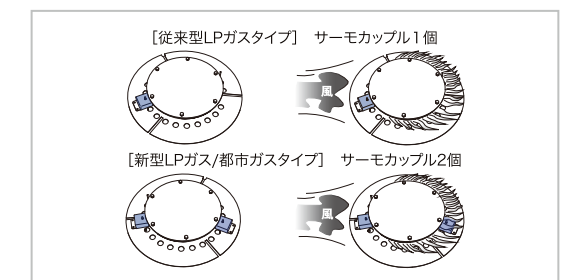

■ 二極連続スパーク点火方式



スピーディーで安定した点火性能。

■ ケースロックキー



ガスタイプのボンベケース、電気タイプの電源スイッチ収納ケースは盗難やいたずら防止のロックキー付きで安心です。下部ケースの扉は着脱式なので、ガスタイプはボンベ交換が簡単です。

高い耐久性と耐食性を追求した高品質ボディ


屋外での使用を考慮し、耐久性を高めるために下部ケース※には厚さ1.2mm、支柱には1.5mmのステンレススチールを採用。さらに下部ケース※は24角形構造設計で円柱構造よりも高い剛性を確保しております。また、耐食性を高めるためSUS430よりも耐食性に優れるSUS304並びにSUS443J1ステンレススチールを採用しています。

※ ガスタイプはボンベケース、電気タイプは電源スイッチ収納ケース

可燃物からの離隔距離は100cm

【ガス機器防火性能評定品】

ガスパラソルヒーターは一般財団法人日本ガス機器検査協会により防火性能評定において良好と判断されており、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に定められている「可燃物より全方位(上・側・前・後)150cmの離隔距離」より短い100cmでの設置が可能です。



※電気製品の離隔距離に関する防火性能評定(第三者評定制度)がないため電気パラソルヒーターの離隔距離は省令の定める150cmとなります。

2仕様のボンベケースをラインアップ

※LPガスタイプ

目的に応じて選べる2仕様のボンベケースをラインアップ

■ 20kgボンベタイプ
 (約24時間連続燃焼)

■ 10kgボンベタイプ
 (約12時間連続燃焼)



20kgボンベタイプ

10kgボンベタイプ

炎のゆらぎの旋律で
人々が集う心地よい空間をデザインする

スマートかがり火
テラスト
TERRAST
季節を問わず活躍する炎のオブジェ

あきない かがり び
商 篝 火

長い歴史の中で“炎”は人々を「癒し・親和的にさせる」といった人と人とのコミュニケーションを促進させる重要な役割を果たしてきました。かがり火シリーズは人々が『集い・ふれあう』魅力的な空間をデザインします。



商業施設・イベント会場



旅館・店舗



グランピング



ホテル・リゾート施設



ラインアップ
10kgLPガスボンベタイプ

PS
LPG
JIA認証
防火
評定
TR-2017R-LP

長い歴史の中で“炎”は人々を「癒し・親和的にさせる」といった人と人とのコミュニケーションを促進させる重要な役割を果たしてきました。かがり火シリーズは人々が『集い・ふれあう』魅力的な空間をデザインします。



～ 人々が集う炎の灯り ～
古来より縁起の良いものとされ
人と人の絆を深め、心に安らぎを与える存在。
『商篝火』は人と人とのふれあいをあたたく見守っています。

TERRAST テラスト

信頼の安全性 - 第三者認証 -

- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会による認証
- JIA認証製品 (省令対象)
- 防火性能評定品


省エネルギー・炎の躍動感の両立を実現

低燃費と炎の躍動感の両立を追求した専用設計の燃焼ユニットを開発することにより、一般財団法人 日本ガス機器検査協会の燃焼基準に則して煤(スス)やCOの発生を抑制しながら躍動感ある安定的な炎の形成を実現しました。低燃費(6.3kW(0.45kg/h)LPガス)でありながら、炎は、魅力ある空間の存在をひときわ輝かせます。

可燃物からの離隔距離は100cm

【ガス機器防火性能評定品】

一般財団法人 日本ガス機器検査協会により防火性能評定において良好と判断されており、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に定められている「可燃物より全方位(上・側・前・後)150cmの離隔距離」より短い100cmでの設置が可能です。



洗練されたデザインで躍動感ある輝きを実現

洗練された個性的なデザインを追求し、躍動感あふれる“炎”をガラス管でつつみ込み、輝きがあり魅力的で癒しある空間を演出します。

高い耐久性と耐食性を追求した高品質ボディ

屋外での使用を考慮し、耐久性を高めるためにボンベケースには厚さ1.2mm、支柱には1.5mmのステンレススチールを採用。さらにボンベケースは24角形構造設計で円柱構造よりも高い剛性を確保しております。また、耐食性を高めるためSUS430よりも耐食性に優れるSUS304並びにSUS443J1ステンレススチールを採用しています。

各種安心・安全機能を搭載

立消安全装置




使用中にバーナの火が消えた場合ガスを自動的に遮断します。

転倒時ガス遮断装置



機器が転倒した場合ガスを遮断します。

二極連続スパーク点火方式



スピーディで安定した点火性能。

ケースロックキー



ボンベケースの扉は着脱式なのでボンベ交換が簡単です。

ガーデンかがり火

リゾートテイストのガーデンかがり火 (受注生産)

外装は耐食性に優れたステンレス製SUS304黒塗装を採用※ホテルのエントランスやテラス、ウェディング会場などの演出に最適です。

- 外装は耐食性に優れたステンレス製SUS304黒塗装※なのでサビにも強い。
- 炎口は外部より覆われており屋外使用に考慮した設計。
- オープンカフェやテラス、リゾートホテルなど様々な空間演出に。
※燃焼部など一部を除く

ガスバーナの特徴 (S-106)
● 黄銅(真鍮)バーナ



S-106

※機器から直接炎が出ますので設置場所について十分考慮頂き、ご使用ください。また炎からススが発生することがあります。
※転倒防止のためアンカー固定を必ず行ってください。
※「S-106」の組立設置の前に、同梱の「取扱説明書」とあわせて、別添同梱チラシ「ガーデンかがり火(S-106)組立時のご注意」をよく読みの上、正しく組立設置してください。

あきない かがり び 商 篝 火

炎の揺らぎで心安らぐ空間をデザインする



～ 人々が集う炎の灯り ～

古来より縁起の良いものとされ

人と人の絆を深め、心に安らぎを与える存在。

『商篝火』は人と人とのふれあいをあたたかく見守っています。

S-102

時代かがり火

和風テイストの時代かがり火 (受注生産)

外装は耐食性に優れたステンレス製SUS304黒塗装を採用※。旅館やホテルの庭園、お寺の境内、和食料理店などの装飾に最適です。

- 外装は耐食性に優れたステンレス製SUS304黒塗装※なのでサビにも強い。
- 炎口は外部より覆われており屋外使用に考慮した設計。
- 旅館やホテルの庭園、お寺の境内、和食料理店などの様々な空間演出に。

※燃焼部など一部を除く

ガスバーナの特徴 (S-101・S-102)



- 炎口は外部より覆われており屋外使用に考慮した設計
- SUS304ステンレススチール製バーナ (耐熱塗装)

※機器から直接炎が出ますので設置場所について十分考慮頂き、ご使用ください。また炎からススが発生することがあります。
※転倒防止のためアンカー固定を必ず行ってください。



S-101



S-102

オプション

Parasol Guard

パラソルガード (受注生産)

- 機器へ近づきすぎるのを注意喚起するガードです。
- 耐候性が高いステンレススチール製。



■ 設置例



■ パイプタイプ
SPH-G1000P



■ チェーンタイプ
SPH-G1000C

品名	パラソルガード パイプタイプ	パラソルガード チェーンタイプ
品番	SPH-G1000P	SPH-G1000C
器具寸法 (mm)	W1000 × D1000 × H1054	
質量 (kg)	38	34
材質	ステンレス SUS304	
対応機種	SPH-224-LP SPH-124-(LP/TG) SPH-100E48-200V3 TR-2017-LP	
備考	パイプ仕様：両側フック付 / チェーン仕様：片側フック付 (片側固定)	

転倒防止

補助プレート (受注生産)

- 機器の転倒を防止軽減するプレートです。
しまこうはん
- 耐候性が高いステンレススチール製縞鋼板。



■ 装着イメージ




品名	補助プレート
品番	SPH-500-000011
器具寸法 (mm)	W1000 × D1000 × t4
質量 (kg)	32
材質	ステンレス SUS304
対応機種	SPH-224-LP SPH-124-(LP/TG) SPH-100E48-200V3 TR-2017R-LP
備考	本体固定用ボルト付

※ボルトは溶接されていません。付属ボルトをプレートの裏より差し込んでください。

ボンベベース

- 視覚的な安定感を高めるパーツです。
機器に取り付けることで安定感ができます。

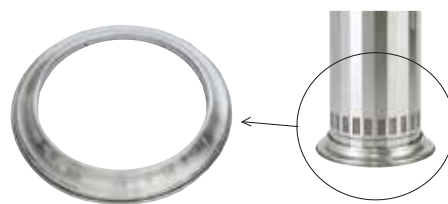

品名	ボンベベース
品番	99-0240
器具寸法 (mm)	φ 600 × H45
材質	ステンレス SUS443J1
対応機種	SPH-224-LP SPH-124-(LP/TG)
備考	SPH-100E48-200V3 及び TR-2017R-LP は標準装備

※本体とボンベベースを付属のビスで固定できます。

パラソル・テラストカバー (受注生産)

- オフシーズンの収納管理保護のためのカバーです。



パラソルカバー A



パラソルカバー B
(バーナー部用)



パラソルカバー C (傘用)




テラストカバー

品名	パラソルカバー A	パラソルカバー B	パラソルカバー C	テラストカバー
品番	SPH-C1000C-A	SPH-C1000C-B	SPH-C1000C-C	TR-C1000C
材質	基布：ポリエステル 樹脂：ポリ塩化ビニール			
対応機種	SPH-224-LP SPH-124-(LP/TG) SPH-100E48-200V3 (カバー A のみ)			TR-2017R-LP
備考	パラソルカバー A (ファスナー付) は電気タイプにも使用可 パラソルカバー B・C (ヒモ付) パラソルカバー C は傘用 1 枚収納可			テラスト専用


屋外用ストーブシリーズ外観図・仕様表

パラソルヒーター SPH-224-LP 20kgLPガスボンベタイプ

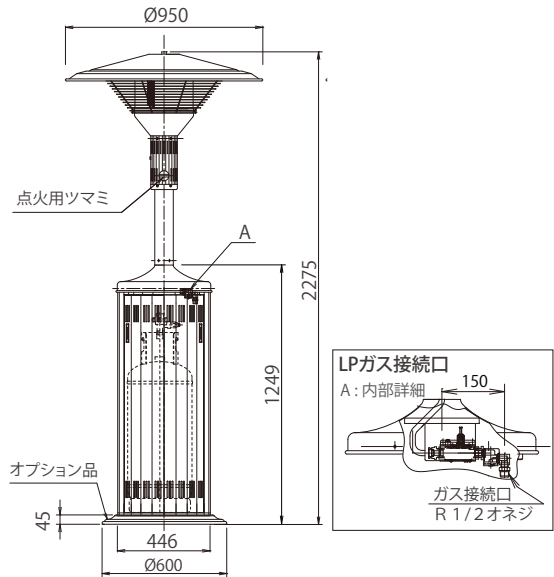


パラソルヒーター SPH-124-LP 10kgLPガスボンベタイプ

パラソルヒーター SPH-124-TG 都市ガスタイプ

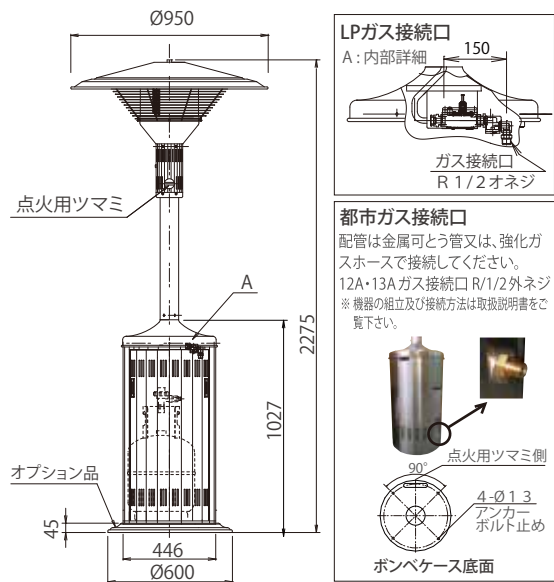

パラソルヒーター SPH-100E48-200V3

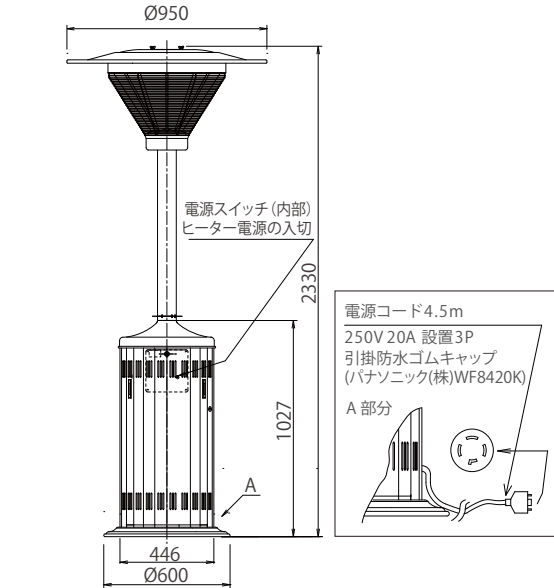

品名		屋外用ガスストーブ パラソルヒーター	
品番		SPH-224-LP	
器具ユニット寸法 (mm)		(傘) φ 950 × H2275	
質量 (kg)		59.0 (ボンベ、配管を含まない)	
タイプ		○ LP ガス ○ガスボンベ 20kg タイプ接続 ○移動設置型	
連続使用 (燃焼) 時間		約 24 時間 (20kgLP ガスボンベ使用時)	
接続	13A	－	
	12A	－	
	LPG	15A (R1/2)	
	電源	－	
接続可能ボンベ		20kg 又はそれ以下の LP ガスボンベ	
定格電圧・消費電力		DC1.5V (単3形乾電池× 1 個)	
ガス消費量	13A	－	
	12A	－	
	LPG	11.50kW (0.82kg/h)	
点火方式		連続スパーク点火	
火力調節		無し (全開で使用)	
安全機能		立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	
第三者認証		○ JIA 認証製品 (省令対象) ○防火性能評定品	
可燃物からの離隔距離 (cm)		上方 側方 前方 後方 100 以上	
材質		傘：アルミ 外装：ステンレス SUS304・SUS443J1	
ユニット構成		(傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式	
付属部品		○取扱説明書 ○カムロック (フタの鍵) ○アンカーボルト	

※直接配管する場合は機器を固定してください。


品名	屋外用ガスストーブ パラソルヒーター	屋外用ガスストーブ パラソルヒーター
品番	SPH-124-LP	SPH-124-TG
器具ユニット寸法 (mm)	(傘) φ 950 × H2275	(傘) φ 950 × H2275
質量 (kg)	55.0 (ボンベ、配管を含まない)	55.0 (ボンベ、配管を含まない)
タイプ	○ LP ガス○ガスボンベ 10kg タイプ接続 ○移動設置型	○都市ガス○ガス配管接続○固定設置型
連続使用 (燃焼) 時間	約 12 時間 (10kgLP ガスボンベ使用時)	－
接続	13A	－
	12A	－
	LPG	15A (R1/2)
	電源	－
接続可能ボンベ	10kg 又はそれ以下の LP ガスボンベ	
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単3形乾電池×1個)	DC1.5V (単3形乾電池×1個)
ガス消費量	13A	－
	12A	－
	LPG	11.50kW (0.82kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	無し (全開で使用)	無し (全開で使用)
安全機能	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置
第三者認証	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○防火性能評定品
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 100 以上	上方 側方 前方 後方 100 以上
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1 (傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1 (傘・ガード)・(燃焼部)・(ベース部) 3 梱包 4 ユニット組立式
ユニット構成	○取扱説明書 ○カムロック (フタの鍵) ○アンカーボルト	
付属部品	○取扱説明書 ○カムロック (フタの鍵) ○アンカーボルト	

※直接配管する場合は機器を固定してください。

品名	屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
品番	SPH-100E48-200V3
器具ユニット寸法 (mm)	(傘) φ 950 × H2330
質量 (kg)	59.0
タイプ	○電気 ○移動設置型
連続使用 (燃焼) 時間	－
接続	電源コード
定格電圧・消費電力	三相 250V 20A 3 極 接地 引掛キャップ 4.5m
点火方式	－
火力調節	無し (全開で使用)
安全機能	漏電安全装置 転倒時電源遮断装置
第三者認証	一般財団法人 日本品質保証機構 S-JQA マーク認証
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 150 以上
ヒーター	6 本 (1 本当たり 0.8kW)
材質	傘: アルミ 外装: ステンレス SUS304・SUS443J1
ユニット構成	(傘)・(ヒーター部)・(ベース部) 3 梱包 3 ユニット組立式
付属部品	○取扱説明書 ○カムロック (フタの鍵) ○アンカーボルト
使用環境	－ 10℃～ 40℃


かがり火シリーズ外観図・仕様表

スマートかがり火 TERRAST TR-2017R-LP

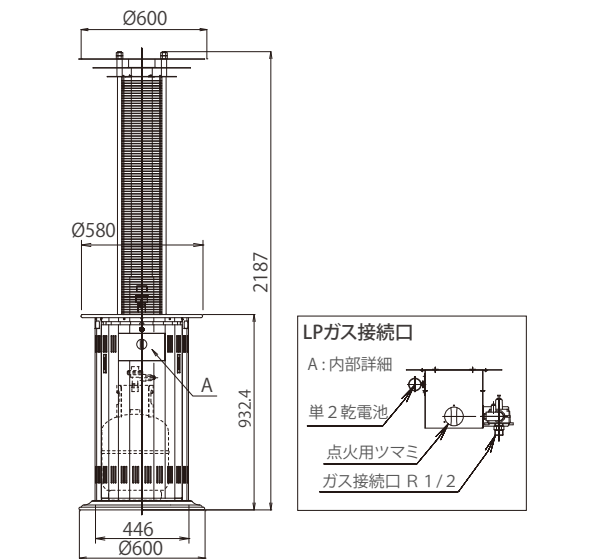


商篝火 時代かがり火 S-101

商篝火 時代かがり火 S-102

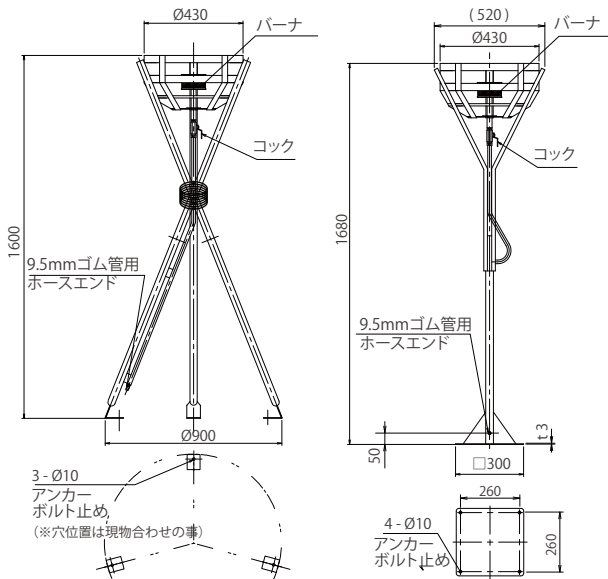

商篝火 ガーデンかがり火 S-106

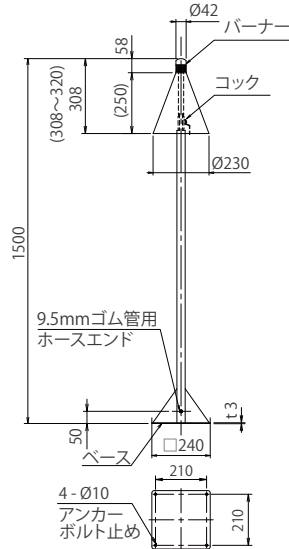

品名	スマートかがり火 テラスト		
品番	TR-2017R-LP		
器具ユニット寸法 (mm)	φ 600 × H2187		
質量 (kg)	70.0		
タイプ	○ LP ガス ○ガスボンベ 10kg タイプ接続 ○移動設置型		
連続使用 (燃焼) 時間	約 22 時間 (10kgLP ガスボンベ使用時)		
接続	13A	－	
	12A	－	
	LPG	15A (R1/2)	
	電源	－	
接続可能ボンベ	10kg 又はそれ以下の LP ガスボンベ		
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単2形乾電池× 1 個)		
ガス消費量	13A	－	
	12A	－	
	LPG	6.30kW (0.45kg/h)	
点火方式	連続スパーク点火		
火力調節	無し (全開で使用)		
安全機能	立消安全装置 転倒時ガス遮断装置		
第三者認証	JIA-PSLPG 防火性能評定品		
可燃物からの離隔距離 (cm)	上方 側方 前方 後方 100 以上		
材質	外装 : ステンレス SUS304・SUS443J1		
ユニット構成	(燃焼部) ・ (ベース部) 2 梱包 2 ユニット組立式		
付属部品	○取扱説明書 ○カムロック (フタの鍵) ○アンカーボルト		

※直接配管する場合は機器を固定してください。

品名	時代かがり火 S-101	時代かがり火 S-102
品番	S-101	S-102
器具ユニット寸法 (mm)	約φ 900 × H1600	約φ 520 × H1680
質量 (kg)	14.0	14.0
タイプ	○ LP ガス・都市ガス ○ ガスゴム管接続 ○固定設置型	○ LP ガス・都市ガス ○ ガスゴム管接続 ○固定設置型
連続使用 (燃焼) 時間	－	－
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管
	電源	－
定格電圧・消費電力	－	－
ガス消費量	13A	14.40kW (12,380kcal/h)
	12A	13.30kW (11,440kcal/h)
	LPG	13.80kW (0.99kg/h)
点火方式	マッチ点火	マッチ点火
火力調節	無し (全開で使用)	無し (全開で使用)
安全機能	－	－
第三者認証	－	－
可燃物からの離隔距離 (cm)	火災予防条例に基づく	火災予防条例に基づく
材質	外装: ステンレス SUS304 黒塗装仕上げ	外装: ステンレス SUS304 黒塗装仕上げ
ユニット構成	(燃焼部)・(脚×3) 2 梱包 4 ユニット組立式	(燃焼部)・(脚部) 2 梱包 2 ユニット組立式
付属部品	○取扱説明書 ○アンカーボルト ○疑木 (セラミック)	○取扱説明書 ○アンカーボルト ○疑木 (セラミック)

※機器の設置にあたっては各自自治体の消防機関にお問い合わせください。

品名		ガーデンかがり火 S-106
品番		S-106
器具ユニット寸法 (mm)		W240 × D240 × H1500
質量 (kg)		5.0
タイプ		○ LP ガス・都市ガス ○ガスゴム管接続 ○固定設置型
連続使用 (燃焼) 時間		－
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管
	電源	－
定格電圧・消費電力		－
ガス消費量	13A	7.67kW (6,600kcal/h)
	12A	7.16kW (6,160kcal/h)
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)
点火方式		マッチ点火
火力調節		無し (全開で使用)
安全機能		－
第三者認証		－
可燃物からの離隔距離 (cm)		火災予防条例に基づく
材質		傘：銅 (生地仕上げ) 外装：ステンレス SUS304 黒塗装仕上げ
ユニット構成		1 梱包
付属部品		○取扱説明書 ○アンカーボルト

※機器の設置にあたっては各自自治体の消防機関にお問い合わせください。