

カタログの記載について

- ◆製品の仕様・価格は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ◆ご購入の際は、ショールーム等で炎の色や形状をご確認されることをお勧めいたします。
- ◆カタログに掲載の写真はイメージです。印刷のために色・柄に多少の相違があることをご了承ください。
- ◆自然石特有の柄や色調に変化があることをご了解ください。
- ◆自然石を使用の場合、石の種類によってはご購入後色調の変化があることをご了解ください。
- ◆大理石では、天然の亀裂が存在する場合がありますのでご了承ください。
- ◆交換用の炎色剤は別売です。
- ◆希望小売価格は本体のみの価格で組立工事費および、電気配線工事、ガス配管工事、給・排気筒穴あけ工事、給・排気延長工事は含まれておりません。
- ◆ガス工事、電気工事は建築業者をお願いしてください。
- ◆運搬・搬入費は地域別料金制により別途申し受けます。
- ◆ガス暖炉設置の際には、関連法令・条例等による設置基準を遵守してください。
- ◆暖房のめやすは、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

ショールームのご案内

■本 社・ショールーム

〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2-1-14

TEL:03(3707)5631 FAX:03(3707)5632

●電車の場合 東急田園都市線「用賀駅」下車 徒歩10分

●お車の場合 → 高井戸方面より/環状八号線 瀬田交差点を用賀駅方面に左折200m左側

..... 上野毛方面より/環状八号線 瀬田交差点を渋谷方面(246号)に右折して2本目の間道を左折、更に左折100m突当りを左折直ぐ右側

※ショールーム 営業時間/9:00~17:30/土・日・祝日休館


 ※本社ショールームにお越しの際は、
 あらかじめお電話にてご連絡ください。

TEL.03(3707) 5631

株式会社 ダンロックス

ホームページアドレス <http://www.danrox.co.jp>

■本 社・ショールーム

〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2-1-14

TEL:03(3707)5631 FAX:03(3707)5632

Flame of the Interior

炎のインテリア



株式会社 ダンロックス

ひとが集う炎の魅力、炎の揺らめきが 空間に優雅さとやすらぎを与える。

炎は人に訴えかける力を持っています。私たちはほんの少し前までは炎のある暮らしを当たり前を楽しんでいました。火が燃えるシーンが流れるだけでドラマの視聴率が上がると言われています。炎の揺らぎが見えると多くの人々は魅了され憧れ、心に温もりを感じてリラックスします。その炎のモチーフとして主力が暖炉です。リビングの一面に置かれた暖炉は、快適な暮らしに欠かせない暖房としてはもちろん、空間のアクセントにも効果的です。暖炉の赤く揺らめく炉内を眺めていると神聖な気持ちさえ覚え、思う以上の付加価値があるような気がします。ぬくもりある雰囲気も、インテリアとして機能する佇まいも、火のもつ暖かさがからただけでなく心まであたたくしてくれるのがガス暖炉だと思います。



薪屑や灰による汚れの心配も無いガス暖炉。
炎が演出する贅沢で上質なぬくもりを選らぶ。



空気がクリーンで
快適なガス暖炉。

燃焼空気を屋外から取り入れ、燃焼後に屋外へ直接排出する「強制給排気式」の採用により空気はいつもクリーンに暖めます。



揺らぐ炎が
時空間を演出するガス暖炉。

立消え安全装置など様々な安全装置ほか、点火消火もワンタッチ操作、燃焼排気を屋外へ強制排出するためお部屋はいつも快適です。



限られたスペースでも
ゆらぎが癒すガス暖炉。

部屋の空気を取り込み温めて排出する開放式。リモコンで点火消火もタイマー運転も可能な操作性、自動室温制御機能も装備したコンパクトなガス暖炉です。

Contents

イントロ 1

FF式(強制給排気式)

■DANROX 600 シリーズ

- ・モンテローザ 600 4
- ・ウエリントン 600 5
- ・ハドソン 600
- ・バレンツ 600(コーナー型)
- FF式仕様表 6
- ・DANROX 600 ユニット
- ・DANROX 600 モール付ユニット

FE式(強制排気式)

■デラックスモデル

- ・ヴィクトリア 2000 8
- DANROX 520 シリーズ
- ・チロル 520 10
- ・ソフィア R520
- ・ウィングダム 520
- ・ベルゲン 520 11
- ・エジンバラ 520
- ・ケベック W520(コーナー型) 12

■フリースタンディング

- ・リーガルⅡ 13
- FE式仕様表 14
- ・DANROX 2000-2 ユニット
- ・DANROX 520 ユニット
- ・リーガルⅡ

FH式(開放式)

■DANROX 320 シリーズ

- ・ブラハ 320BR 15
- ・ケアンズ 320 16
- ・ブラハ 320MC
- ・ブラハ 320L 18
- ・ブラハ 320S
- ・ベネチア 320(コーナー型) 19
- ・ロアンヌ 320(コーナー型)
- FH式仕様表 20
- ・DANROX 320F ユニット

■ダンウォール(壁掛式)

- ・ダンウォール H 21
- ・ダンウォール B 22
- ・ダンウォール S
- 壁掛式(FH式)仕様表 22
- ・ダンウォール H・B・S

格調あるマントルピースデザインが
お部屋をいっそう優雅に演出。

FORCED FLUE

FF式(強制給排気式)

FF式のしくみとは、ガス暖炉に内蔵されたファンにより強制的に給排気を行う方式です。屋外より空気を取り入れ、燃焼排気を強制的に屋外へ排出する強制給排気方式は燃焼室内を密閉化して空気量を自動的にコントロールするため不完全燃焼が起きにくく高気密住宅にも安全性に優れています。

STANDARD MODEL

DANROX 600 シリーズ

お部屋の空気はいつでもクリーンで、部屋全体がまんべんなく暖まります。点火消火やタイマー運転が簡単なうえ、安全に配慮したチャイルドロック機能や消し忘れ防止など安全装置を備えています。




MONTE ROSA 600

モンテローザ 600

●サイズ：W.1430 × H.1050 × D.475 ●重量：265kg

大理石を取り入れたエレガントなデザインの暖炉は、その模様もがインテリアを優雅に演出します。

※天然石の特性としてカンスイ・筋模様が存在します。






WELLINGTON 600

ウェリントン 600

●サイズ：W.1500×H.1130×D.605 ●重量：162kg

堅牢で木目の美しい塗装仕上げのやさしいデザインが、お部屋を雅やかに演出します。




HUDSON 600

ハドソン 600

●サイズ：W.1420×H.1040×D.605 ●重量：168kg

ベージュの大理石と木白塗装で仕上げた、極上の華やかさをお部屋に醸し出します。

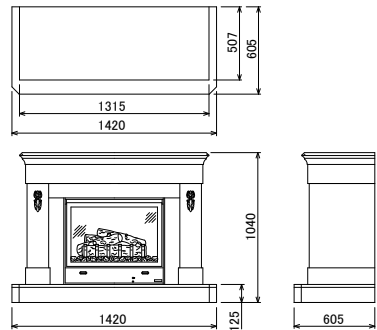


BARENTSZ 600

バレンツ 600

●サイズ：W.1612×H.1090×D.540 ●重量：164kg

割り石の特性と木目の風合いが絶妙のバランスで融合した、コーナー設置型の暖炉はお部屋全体を彩ります。

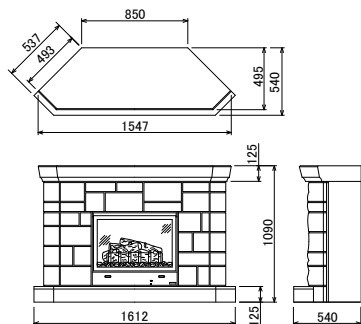

FF式
強制給排気式・仕様



DANROX 600 ユニット
●重量：60kg ※リモコン付



DANROX 600 モール付ユニット
●重量：61kg ※リモコン付

よりお部屋を優雅に
演出するクリーンなガス暖炉。

●クリーンに暖房

屋外の空気を取り入れ、温風により足元から暖めながら屋外に排気を排出する、クリーンなガス暖炉ユニット。(強制給排気式)お部屋の空気をクリーンに保ちます。


●簡単操作・リモコン付き

点火・消火の他にタイマー運転等が簡単に行えます。お子様などのいたずら防止、チャイルドロック機能付きです。


	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度 2006年	100%	82.2%

品 名		DANROX600ユニット・DANROX600モール付ユニット
型式	DU600	
給排気方式	強制給排気式(FF)	
暖房方式	強制対流式	
暖房のめやす	木造	12畳
	コンクリート	16畳
ガス消費量	強	5.58kW(4,800kcal/h)
	弱	3.31kW(2,850kcal/h)
操作方式	リモコン方式(一部本体操作も可能)	
室温設定	Lo・18・20・22・24・26℃・Hi(リモコン操作)	
能力切換	「強」・「弱」二段切換	
タイマー	点火	設定時間15分～12時間15分刻み(リモコン操作)
	消火	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択(本体操作)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	100W
	待機時消費電力	3.0W
	電源コード長さ	0.5m
安全装置	・立消え安全装置・過熱防止装置・室温異常消火装置 ・ファン回転検知装置・爆発着火防止装置・風圧検知装置 ・過電流防止装置・停電安全装置・消し忘れ防止装置(切タイマー)	
ガス接続	15A(R1/2)オネジ	
給気管・排気管径	φ60mm	
給排気延長・長さ	最大10m・4曲り	
給排気装置	壁貫通穴径	φ120mm
	壁厚	呼び100…100～150mm、呼び150…150～200mm、 呼び200…200～300mm
製造ガス種	12A、13A、LPG	
エネルギー消費効率	13A・LPG	82.2%

●寸法図

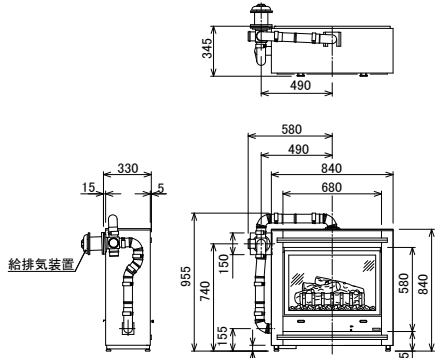

●空気の流れ

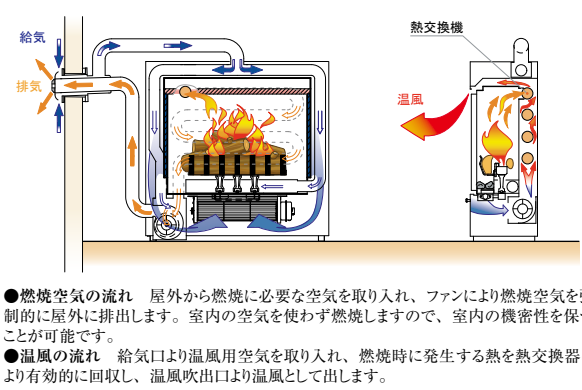

FORCED EXHAUST FE式(強制排気式)

FE式のしくみは、室内の空気を燃焼し、ファンを回し強制的に屋外に排気する強制排気方式。安全面でも立消え安全装置やワンタッチ消火などの安全装置を装備しています。


DELUXE MODEL VICTORIA 2000



ヴィクトリア 2000

●サイズ：W.1820×H.1345×D.350 ●重量：190kg
※サイズは室内側、重量は DANROX 2000-2 ユニットを含む。

木目を活かした塗装仕上げと、大理石のコントラストが、ゆったりと落ち着いた品格のある空間を演出します。

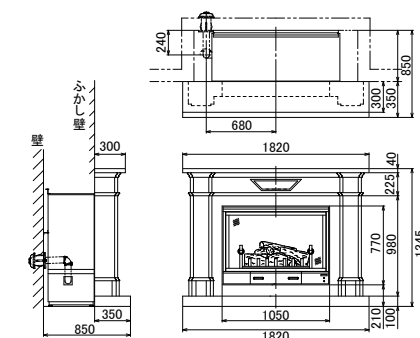

威風堂々とした本格派の
伝統を受け継ぐ逸品。

ゆらめく炎が芳醇な空間を演出。


STANDARD MODEL DANROX 520 シリーズ

DANROX 520は、立消え安全装置をはじめ、さまざまな安全装置を装備しています。点火消火もワンタッチ操作で、不意の来客や外出の際でも大変便利で安全にご使用いただけます。




TYROL 520
チロル 520

●サイズ：W.1400×H.1155×D.545 ●重量：170kg
レンガ調タイルの深みのある色合いに心が和みやすさ優雅で上質な重厚感をかもしだす代表的な暖炉です。




SOFIA 520
ソフィア R520

●サイズ：W.1310×H.1070×D.545 ●重量：180kg
上下の柔らかなウェーブラインが多彩なインテリアとマッチ、ブラウンカラーのレンガがお部屋を落ち着かせます。

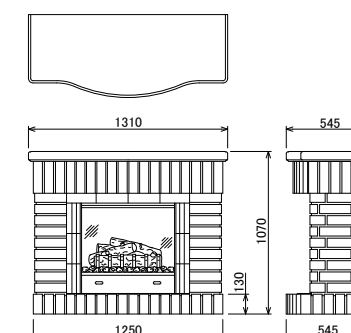

WYNDHAM 520
ウィンダム 520

●サイズ：W.1520×H.1140×D.507 ●重量：137kg
上品で美しい木目を活かした塗装仕上げが、シックで格調高い穏やかなお部屋を演出します。

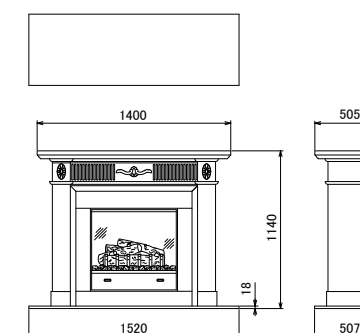


クラシックもモダンも
インテリアに合わせて
豊富な選択肢。



BERGEN 520

ベルゲン 520


●サイズ：W.1300×H.1225×D.460 ●重量：138kg
大谷石を直線とモノトーンで構成した現代的なデザインは
ロマンチックな印象を感じさせる暖炉です。



EDINBURGH 520

エジンバラ 520

●サイズ：W.1350×H.1090×D.500 ●重量：180kg
大理石を巧みに組み合わせた凹凸の美しいデザインの暖炉
落ちついた白い暖炉はお部屋を一段と新鮮に印象付けます。

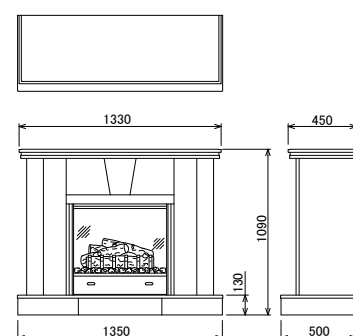


株式会社スウェーデンハウス tvkハウジングプラザ横浜



QUEBEC W520

ケベック W520

●サイズ：W.1460×H.1110×D.470 ●重量：160kg
白レンガを使用した暖炉でソフトな印象のお部屋に最適
コーナー設置型なのでリビング等での場所を取りません。

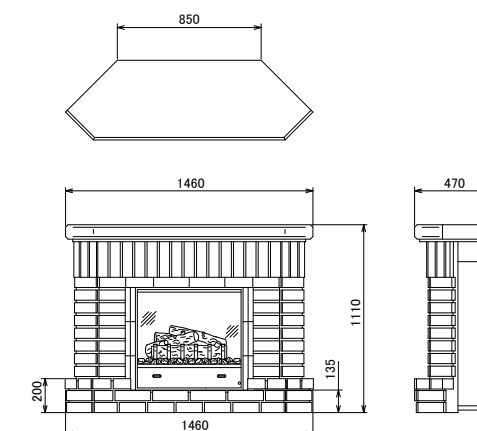



クラシカルで現代アートな暖炉。

FREE STANDING
LEGAL II




※炎はイメージで実際の炎とは異なる場合がございます。

リーガル II

●サイズ：W.680×H.750×D.580 ●重量：60kg

鋳物によるノスタルジックでクラシカルな重厚なデザイン大きなメッシュのガラス窓から覗く炎が美しい暖炉です。

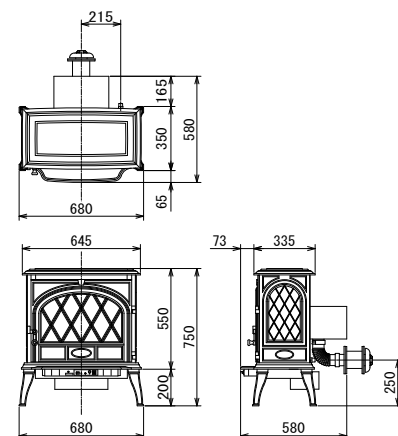

FE式
強制排気式・仕様



DANROX 2000-2 ユニット
●重量：130kg ※リモコン付




DANROX 520 ユニット
●重量：57 kg




リーガル II
●重量：60 kg

品名	DANROX2000-2ユニット	DANROX520ユニット	リーガルII
型式	DU2000-2	DU520	FP23
給排気方式	強制排気式 (FE)		
暖房方式	強制対流式		
暖房のめやす	木造 19畳 コンクリート 27畳	9畳 12畳	8畳 11畳
ガス消費量	強 11.6Kw (10,000kcal/h) 弱 6.86Kw (5,900kcal/h)	5.23kW (4,500kcal/h) 3.09kW (2,650kcal/h)	4.65kW (4,000kcal/h) 2.91kW (2,500kcal/h)
操作方式	リモコン方式 (一部本体操作も可能)	本体操作	
室温設定	Lo・18・20・22・24・26℃・Hi (リモコン操作)	-	
能力切換	「強」・「弱」二段切換		
タイマー	点火 設定時間15分～12時間15分刻み (リモコン操作) 消火 -	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	
電気関係	電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 215W 待機時消費電力 3.0W 電源コード長さ 0.5m	110W 3.0W 0.5m	104W 3.0W 1.8m
安全装置	・立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱防止装置・爆発着火防止装置・風圧検知装置 ・過電流防止装置・停電安全装置・消し忘れ防止装置 (切タイマー)		
ガス接続	15A (R1/2) オネジ		
排気管径	φ60mm		
排気延長・長さ	最大20m・5曲り	最大10m・4曲り	
排気装置	壁貫通穴径 φ120mm 壁厚 呼び100…100～150mm、呼び150…150～200mm、呼び200…200～300mm		
製造ガス種	12A、13A、LPG		


●空気の流れ

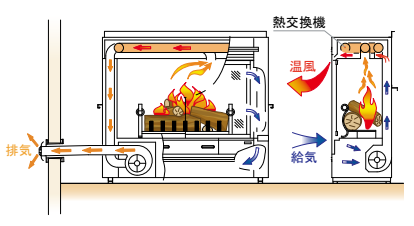


●空気の流れ

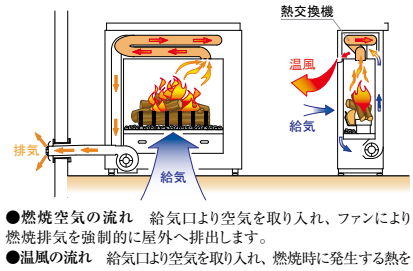


●空気の流れ

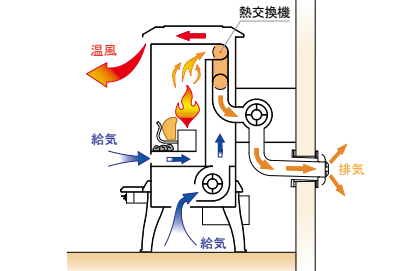


●寸法図

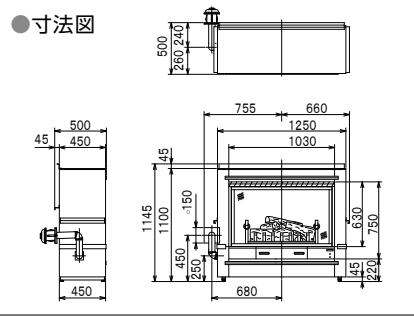

●寸法図

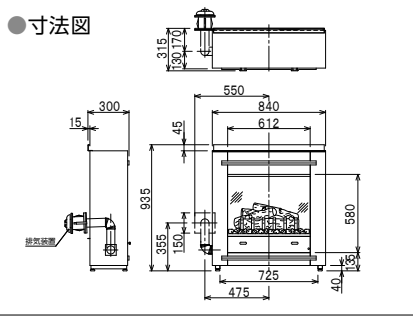

●寸法図

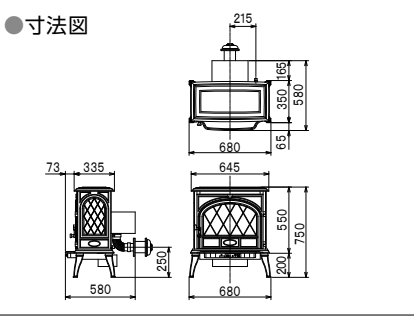

※炎はイメージです。

談笑や趣味のひとつに、
心地の良い暖炉を選らぶ。



株式会社スウェーデンハウス ハウジングワールド立川

FAN HEATER

FH式(開放式)

FH式のしくみは、室内の空気を燃焼して対流ファンにより強制的に室内に温風を排出する開放式。リモコンをセットにして点火消火やタイマー運転も容易で、万が一の立ち消えや消し忘れ防止ほかチャイルドロック機能など、さまざまな安全に配慮した機能装置付きです。


STANDARD MODEL

DANROX 320 シリーズ




PRAGUE 320 BR
プラハ 320BR

●サイズ：W.1144×H.923×D.479 ●重量：80kg
レンガタイル調のデザインが心温まる懐かしい暖炉。コンパクトサイズながら十分に暖を發揮します。

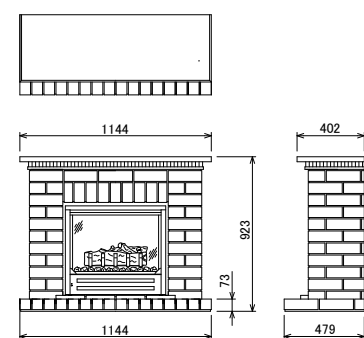


CAIRNS 320
ケアンズ 320

●サイズ：W.1144×H.1010×D.447 ●重量：104kg
木白塗装で仕上げた清潔感のある暖炉。ライン加工が上品で繊細なイメージを醸し出します。



PRAGUE 320 MC
プラハ 320MC

●サイズ：W.1140×H.1008×D.412 ●重量：135kg
天然大理石をシャープに組み合わせた白が基調の暖炉。お部屋をいつも新鮮でゴージャスに彩ります。

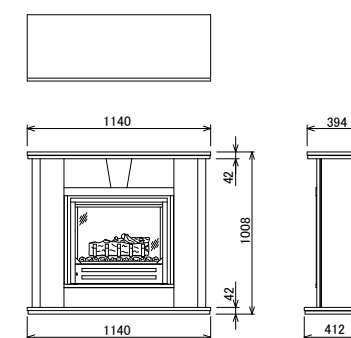

※炎はイメージです。

シンプルなデザインがガス暖炉を
身近なライフスタイルにした。




PRAGUE 320L プラハ 320L

●サイズ：W.915×H.1855×D.472 ●重量：83kg

鉄板黒塗装の本体をレンガで囲ったロッジ感覚の暖炉。上部の煙突がノスタルジックな気分を醸し出します。




※意匠部は実物と異なる場合があります。

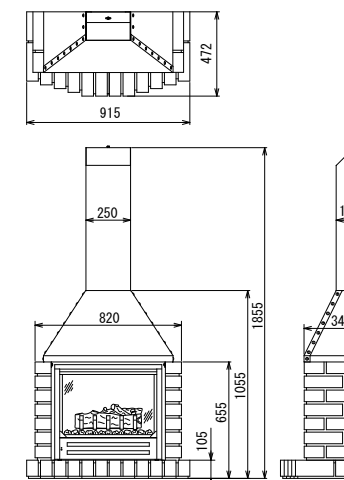

PRAGUE 320S プラハ 320S

●サイズ：W.602×H.1898×D.340 ●重量：45kg

鉄板黒塗装のオーソドックスなデザインが郷愁を誘うログハウス風に演出した心まで温めてくれる暖炉です。

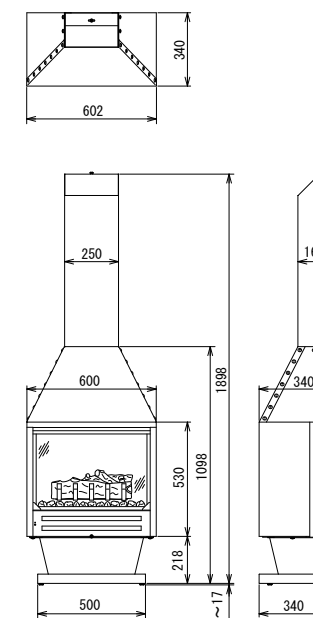



インテリアに合わせて豊富な選択肢。

パナソニックホームズ株式会社 石神井住宅公園




VENICE 320

ベネチア 320

●サイズ：W.1115×H.920×D.700 ●重量：86kg

レンガを使用した深みのある色合いが格調を漂わせる、
憩いの場に相応しいコーナー設置型暖炉です。

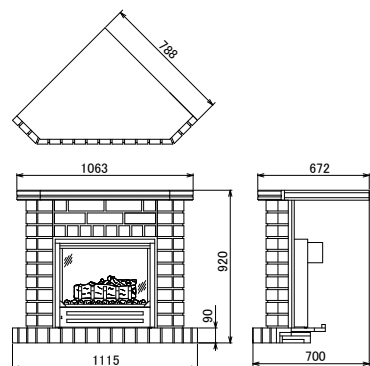


ROANNE 320

ロアンヌ 320

●サイズ：W.1279×H.1045×D.444 ●重量：89kg

大理石と木ウレタン塗装で仕上げたコーナー設置型暖
炉リビングの優雅な空間を一層引き立てます。

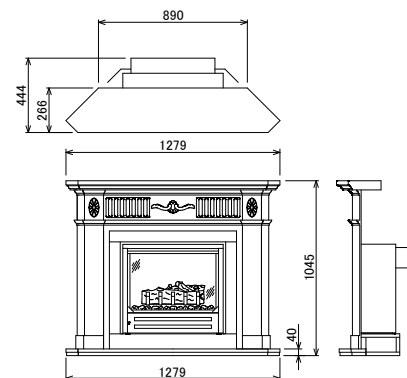

※意匠部は実物と異なる場合があります。

FH式
開放式・仕様




DANROX 320F ユニット

●重量：30 kg ※リモコン付

品 名		DANROX320Fユニット
型式		DU320
給排気方式		開放式 (FH)
暖房方式		強制対流式
暖房のめやす	木造	8畳
	コンクリート	11畳
ガス消費量	強	2.91kW (2,500kcal/h)
	弱	1.51kW (1,300kcal/h)
操作方式		リモコン方式 (一部本体操作も可能)
室温設定		Lo・18・20・22・24・26℃・Hi (リモコン操作)
能力切換		「強」・「弱」二段切換
タイマー	点火	設定時間15分～12時間15分刻み (リモコン操作)
	消火	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	60W
	待機時消費電力	3.0W
	電源コード長さ	1.5m
安全装置		・立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱防止装置・室温異常消火装置・ファン回転検知 ・転倒時ガス遮断装置・フィルター目詰まり消火装置・過電流防止装置・停電安全装置 ・消し忘れ防止装置 (切タイマー)
ガス接続		ガスコード (L型1mが付属品として同梱)
製造ガス種		12A、13A、LPG


●ガス暖炉離隔距離寸法

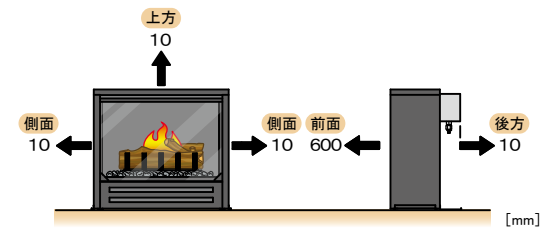

DANROX320Fユニット (ガスコードタイプ)


●DANROX320F ユニットには、上記離隔距離寸法がマントルピース (意匠部) との間に必要です。
設置工事に関する詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

●空気の流れ

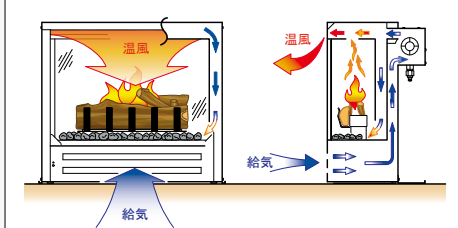

●温風・燃焼空気の流れ 給気口より空気を取り入れ、対流
用ファンにより強制的に温風吹出口より排出します。室内換気
が必要です。

●寸法図

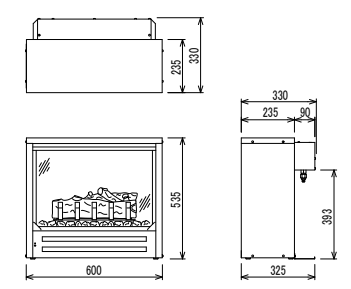

※炎はイメージです。

インテリアになった
ハイセンスな壁掛ガス暖炉。



WALL MOUNT
DANWALL

東京ガスとGK Industrial Designにより共同開発された現代のライフスタイルにふさわしい、スタイリッシュで斬新なデザインの薄型壁掛けガス暖炉です。
また、点火消火もワンタッチ操作で素早く温風がお部屋をあたためます。煙突工事が不要なためビル内でも短期間設置が可能なガス暖炉です。



ダンウォール H

●サイズ：W.900×H.570×D.200 ●重量：40kg
※ガスコードは含まれておりません。



ダンウォール B

●サイズ：W.900×H.570×D.200 ●重量：40kg
※ガスコードは含まれておりません。



ダンウォール S

●サイズ：W.900×H.570×D.200 ●重量：40kg
※ガスコードは含まれておりません。

OPTION

■カバー



●サイズ：W.730×H.95×D.132

カラー



H (シルバーヘアライン)



B (ブラック)



S (シャンパンゴールド)

■リモコン



●サイズ：W.70×H.130×D.18

品 名		ダンウォールH・B・S
型式		FP30W
給排気方式		開放式 (FH)
暖房方式		強制対流式
暖房のめやす	木造	8畳
	コンクリート	11畳
ガス消費量		3.00kW (2,580Kcal/H)
操作方式		本体操作 点火・消火運転スイッチ
室温設定		リモコン (オプション)
能力切換		リモコン (オプション)
消火タイマー		設定時間1・2・3・4・5・8時間選択
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	35W
	待機時消費電力	3.0W
	電源コード長さ	1.5m
安全装置		・立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱防止装置・室温異常消火装置 ・ファン回転検知・転倒時ガス遮断装置・フィルター目詰まり消火装置 ・過電流防止装置・停電安全装置・消し忘れ防止装置 (切タイマー)
ガス接続		ガスコード
製造ガス種		12A、13A、LPG

リモコン仕様 (オプション)

室温設定	Lo・18・20・22・24・26℃・Hi
点火タイマー	設定時間15分～12時間15分刻み
能力切換	「強」・「弱」二段切換

