夏をもっと好きにするエアコン。

OUTER TOWER

アウタータワー

空調で、夏の屋外空間を もっと自由に、快適に。

空調が、夏の屋外空間の可能性を広げる。

こんな場所に最適

- カフェ・レストランのテラス席
- 屋外のイベント会場
- ショッピングモールの休憩場所
- 駅のホーム・コンコース

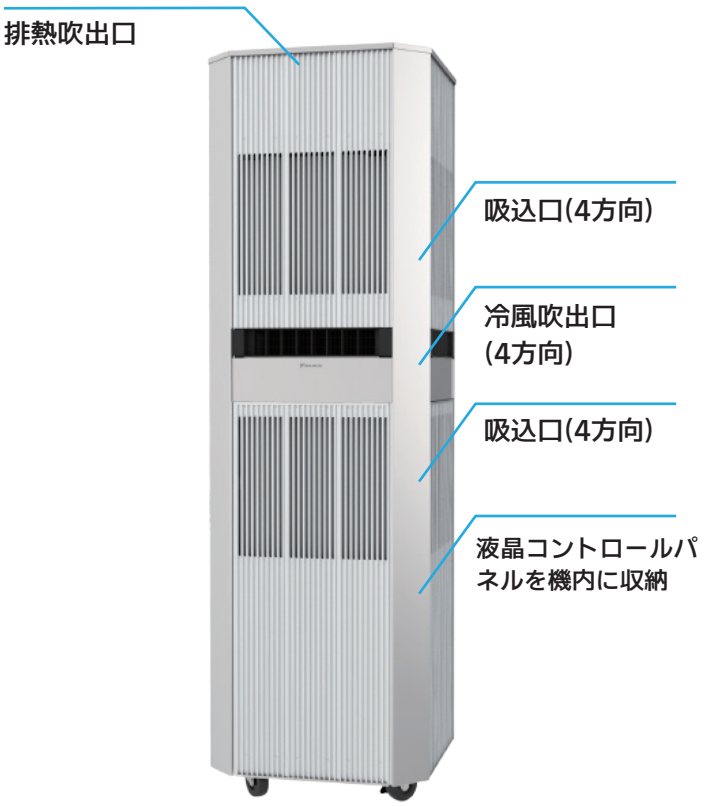

DAIKIN アウタータワーの3つの特長

1 快適な屋外空間を創造

前後左右の4方向に大風量で冷風を吹き出し、本体から約3m先まで快適な空間をつくります。ヒートポンプ方式の熱交換により周囲の気温より温度が8℃低く、除湿した冷風を提供。

2 場所を選ばない設置が可能

室内機と室外機が一体となっているため、冷媒配管工事が不要。キャスターや取っ手が本体に付属しているので、運搬や移設が容易に可能。

3 屋外空間でも目立たないシンプルなデザイン

タワー型の形状を採用し、屋外の開放的な雰囲気と調和。
金属基調の外装で、格子や縦ラインを用いることでスリムな見た目を実現。
側面の角をなくし、子どもなど多くの人が集まる場所での安全性にも配慮。

設置イメージ

@カフェ・商業施設
夏の昼下がり、安らぎの時間を心地よく。

@公共スペース・公園
ちょっとした空間が、ひと息つけるオアシスに。

@駅ターミナル
待ち合わせのひととき、さわやかな涼風をお届け。

@レジャー施設
屋外が快適になれば、夏のお出かけが楽しくなる。

夏の屋外空間にひとときの涼をもたらし、夏の外出に楽しさをお届けします。

設置事例

アウタータワーがあると、
夏の屋外が快適空間に変わります。

製品仕様

外形図

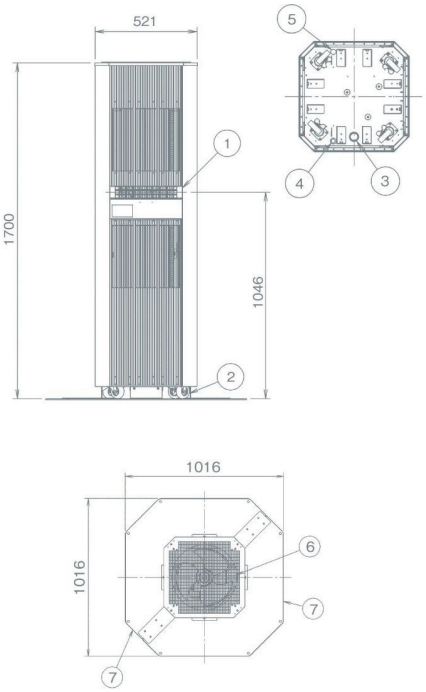

屋外エアコン〈一体型〉アウタータワー SPP71AV		
電源		単相 200V 50/60Hz
冷風吹出温度差(deg)	50/60Hz	8/9
冷房能力(kW)	50/60Hz	6.3/7.1
冷房風量(m³/min)	急/強/弱	8.8/22.1/18.0
外寸(mm)	本体	1700×521×521 (高さ×幅×奥行)
	据付板	1700×521×521 (高さ×幅×奥行)
質量(kg) 本体		100
据付板		34
電気特性：冷房	運転電流(A) 50/60Hz	11.0/12.0
	定格消費電力 50/60Hz	2.00/2.30
運転音 音圧レベル(dB) ※風量「急」時		60
使用冷媒		R32
防水性能		PX4
運転可能外気温		冷房20～40℃
運転モード		冷房・(暖房)・送風
移動手段		キャスター4輪稼働(ロック付)
設置方法		別売品の据付板にボルト固定・もしくは基礎ボルト施工
ドレン排水 接続ホース内径(mm)		Φ14
ブレーカー容量(A)		20

フジガス

富士瓦斯株式会社
〒157-0065
東京都世田谷区上祖師谷4-36-16
TEL: 03-3305-3711
FAX: 03-3305-3800

担当部署：
都心営業本部
営業部
営業第1グループ

フジガスHP